

Sumergible Monofásico

BOQUILLA DE BAJA TENSIÓN
DE 4 VÍAS Y BOQUILLA TIPO
MUELLE A 8 VÍAS

TAPÓN CAJA

SOPORTE PARA BOQUILLA
ESTACIONARIA

BOQUILLA TIPO POZO
DE MEDIA TENSIÓN


VÁLVULA DE
SOBREPRESIÓN

INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO

PLACA DE DATOS

SECCIONADOR DE DOS
POSICIONES ABIERTO-CERRADO

PORTAFUSIBLE DE
EXPULSIÓN TIPO
BAYONETA

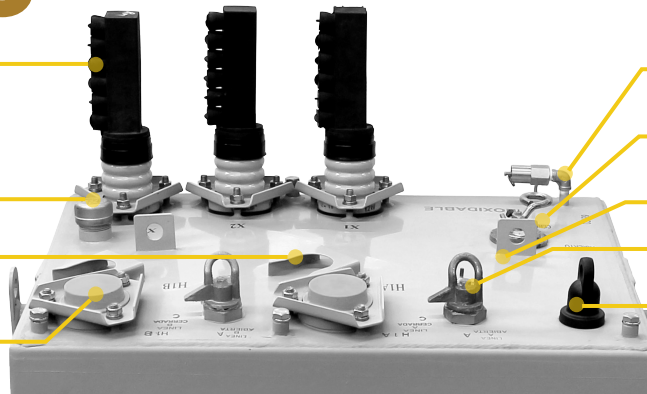

DIMENSIONES GENERALES

CLASE 15 kV 13200YT/7620-240Y/120 V con o sin ITM


kVA	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Peso(kg)
25	1160	890	600	550	380
37.5	1120	890	600	550	400
50	1120	890	600	550	430
75	1130	890	645	600	520
100	1250	980	760	630	680

CLASE 25 kV 22860YT/13200-240Y/120 V con o sin ITM

25	----	----	----	----	----
37.5	----	----	----	----	----
50	1165	900	650	610	490
75	1165	920	690	630	540
100	1250	990	750	645	650

CLASE 34.5 kV 33000YT/19050-240Y/120 V con o sin ITM

25	----	----	----	----	----
37.5	----	----	----	----	----
50	1125	775	600	750	500
75	1125	775	600	750	650
100	1225	775	600	750	700

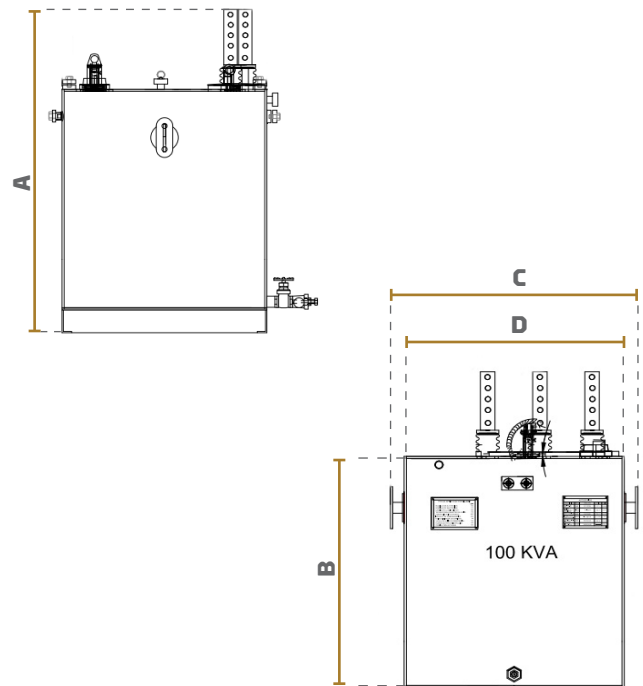

* FABRICADOS EN ACERO
AL CARBÓN Ó EN ACERO
INOXIDABLE.

TRANSFORMADOR TIPO SUMERGIBLE MONOFÁSICO

NORMA K-0000-19

CLASE 15 Kv					CLASE 25 kV				CLASE 34.5 kV			
kVA	Pt	%Z	%η	%lex	Pt	%Z	%η	%lex	Pt	%Z	%η	%lex
25	222	1.50-3.00	98.90	1.00	245	1.50-3.25	98.79	1.00	278	1.50-3.50	98.63	1.00
37.5	306	1.50-3.00	98.99	1.00	334	1.50-3.25	98.90	1.00	380	1.50-3.50	98.75	1.00
50	371	1.50-3.00	99.08	1.00	408	1.50-3.25	98.99	1.00	461	1.50-3.50	98.86	1.00
75	478	1.50-3.00	99.21	1.00	533	1.50-3.25	99.12	1.00	606	1.50-3.50	99.00	1.00
100	596	1.50-3.00	99.26	1.00	678	1.50-3.25	99.16	1.00	759	1.50-3.50	99.06	1.00